伊仙町立学校給食センター　用地実測図 S=1:250

大島郡伊仙町大字阿三地内

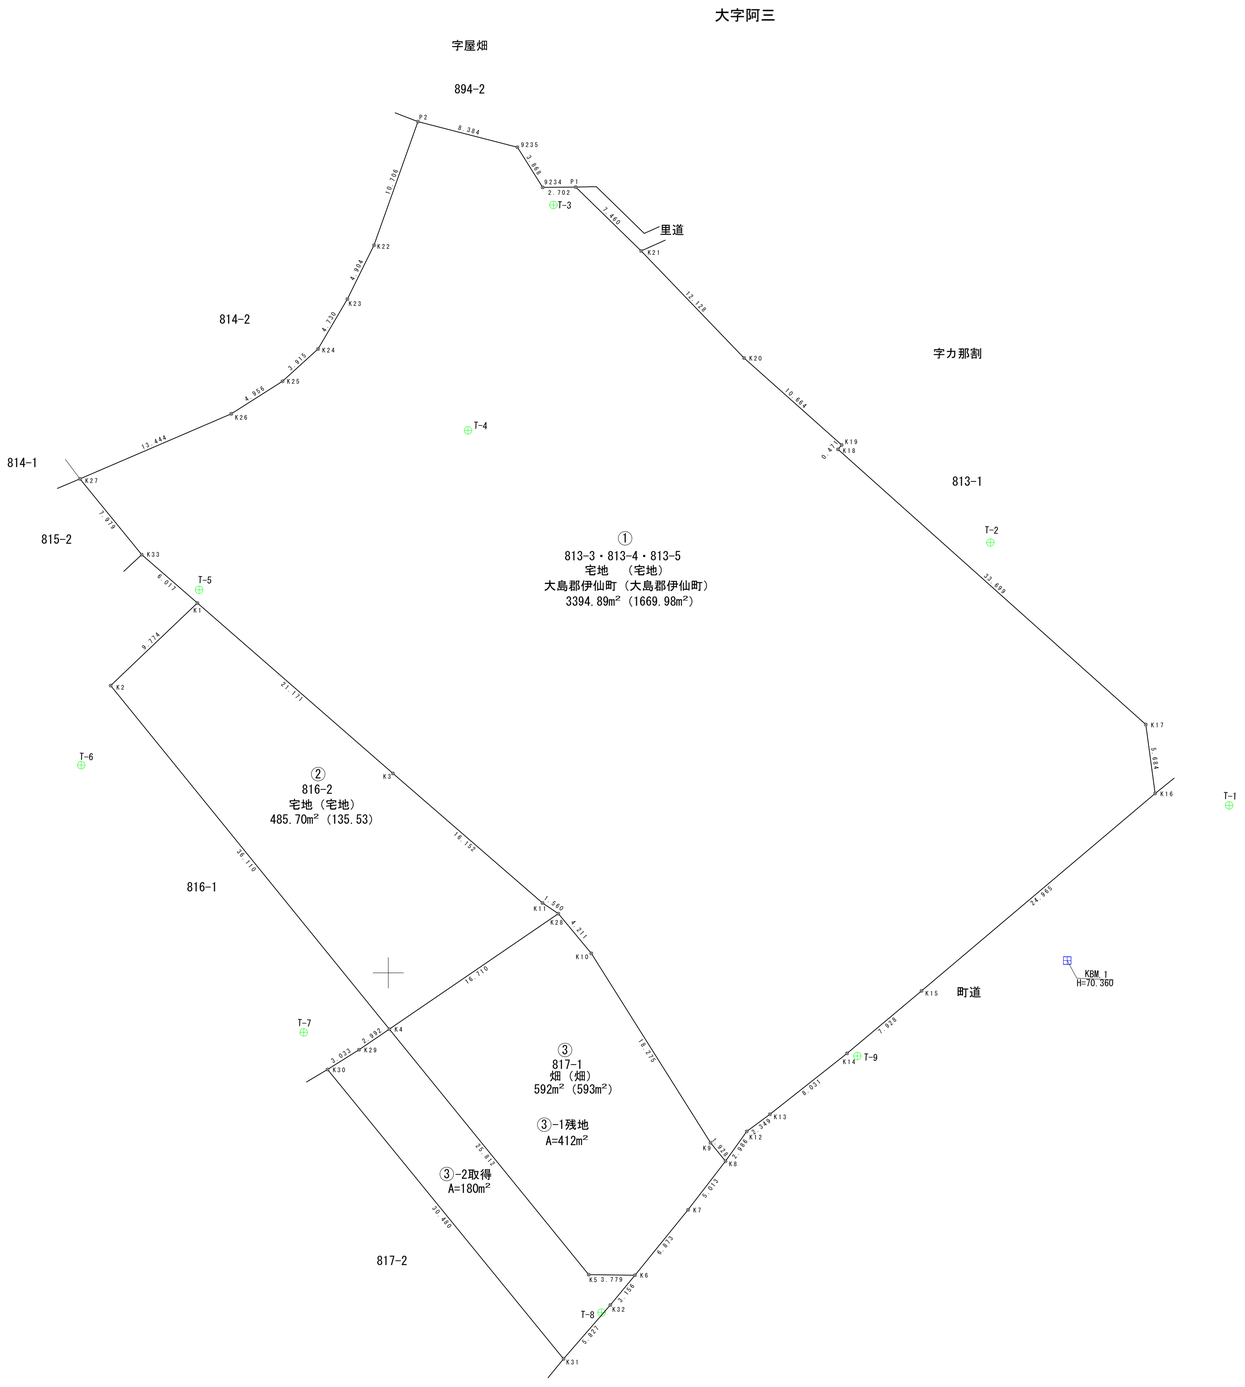

番　号	②				
地　番	816-2				
測　点	X	Y	X－X	Y（X－X）	辺　長
K1	-589569.812	-56715.585	7.166	-406423.882110	9.774
K2	-589576.552	-56722.664	-34.782	1972927.699248	36.110
K4	-589604.594	-56699.914	-18.613	1055355.499282	16.710
K28	-589595.165	-56686.118	10.302	-583980.387636	1.560
K11	-589594.292	-56687.411	11.447	-648900.793717	16.152
K3	-589583.718	-56699.621	24.480	-1388006.722080	21.171
倍面積					971.412987
面　積					485.706494
地　積					485.70m²

番　号	③-1				
地　番	817-1				
測　点	X	Y	X－X	Y（X－X）	辺　長
K28	-589595.165	-56686.118	-6.188	350773.698184	16.710
K4	-589604.594	-56699.914	-29.465	1670662.966010	25.812
K5	-589624.630	-56683.641	-20.080	1138207.511280	3.779
K6	-589624.674	-56679.862	5.291	-299893.149842	6.873
K7	-589619.339	-56675.529	9.309	-527592.499461	5.013
K8	-589615.365	-56672.473	5.469	-309941.754837	1.928
K9	-589613.870	-56673.691	16.959	-961129.125669	18.275
K10	-589598.406	-56683.429	18.705	-1060263.539445	4.211
倍面積					824.106220
面　積					412.053110
地　積					412.05m²

番　号	③-2				
地　番	817-3				
測　点	X	Y	X－X	Y（X－X）	辺　長
K5	-589624.630	-56683.641	-20.080	1138207.511280	3.779
K6	-589624.674	-56679.862	-2.477	140396.018174	3.156
K32	-589627.107	-56681.872	-6.831	387193.867632	5.827
K31	-589631.505	-56685.695	19.222	-1089612.429290	30.480
K30	-589607.885	-56704.960	25.231	-1430722.845760	3.033
K29	-589606.274	-56702.390	3.291	-186607.565490	2.992
K4	-589604.594	-56699.914	-18.356	1040783.621384	25.812
倍面積					-361.822070
面　積					180.911035
地　積					180.91m²

番　号	①				
地　番	813-3・813-4・813-5				
測　点	X	Y	X－X	Y（X－X）	辺　長
K24	-589549.081	-56705.739	-6.710	380495.508690	3.915
K25	-589551.714	-56708.637	-5.291	300045.398367	4.956
K26	-589554.372	-56712.820	-7.969	451944.462580	13.444
K27	-589559.683	-56725.170	-11.496	652112.554320	7.979
K33	-589565.868	-56720.129	-10.129	574518.186641	6.017
K1	-589569.812	-56715.585	-17.850	1012373.192250	21.171
K3	-589583.718	-56699.621	-24.480	1388006.722080	16.152
K11	-589594.292	-56687.411	-11.447	648900.793717	1.560
K28	-589595.165	-56686.118	-4.114	233206.689452	4.211
K10	-589598.406	-56683.429	-18.705	1060263.539445	18.275
K9	-589613.870	-56673.691	-16.959	961129.125669	1.928
K8	-589615.365	-56672.473	0.933	-52875.417309	2.986
K12	-589612.937	-56670.735	3.825	-216765.561375	2.349
K13	-589611.540	-56668.846	6.374	-361207.224404	8.031
K14	-589606.563	-56662.543	10.071	-570648.470553	7.928
K15	-589601.469	-56656.468	21.205	-1201400.403940	24.965
K16	-589585.358	-56637.398	21.743	-1231466.944714	5.684
K17	-589579.726	-56638.162	28.086	-1590739.417932	33.699
K18	-589557.272	-56663.291	22.816	-1292829.647456	0.471
K19	-589556.910	-56662.989	7.454	-422365.920006	10.664
K20	-589549.818	-56670.953	15.834	-897327.869802	12.128
K21	-589541.076	-56679.360	13.954	-790903.789440	7.460
P1	-589535.864	-56684.697	5.190	-294193.577430	2.702
9234	-589535.886	-56687.399	3.253	-184404.108947	3.868
9235	-589532.611	-56689.458	5.364	-304082.252712	8.384
P2	-589530.522	-56697.578	-7.997	453410.531266	10.706
K22	-589540.608	-56701.167	-14.482	821146.300494	4.904
K23	-589545.004	-56703.340	-8.473	480447.399820	4.730
倍面積					6789.798771
面　積					3394.899386
地　積					3394.89m²

凡例（　　）内は登記簿

伊　仙　町	
工事名	伊仙町立学校給食センター建設地用地測量業務
河川名 路線名	伊仙町立学校給食センター
工事箇所	大島 郡 市 伊仙 町 村 阿三　地内
図面種類	用地実測図
縮　尺	S=1:250
図面番号	全　葉　第　号